

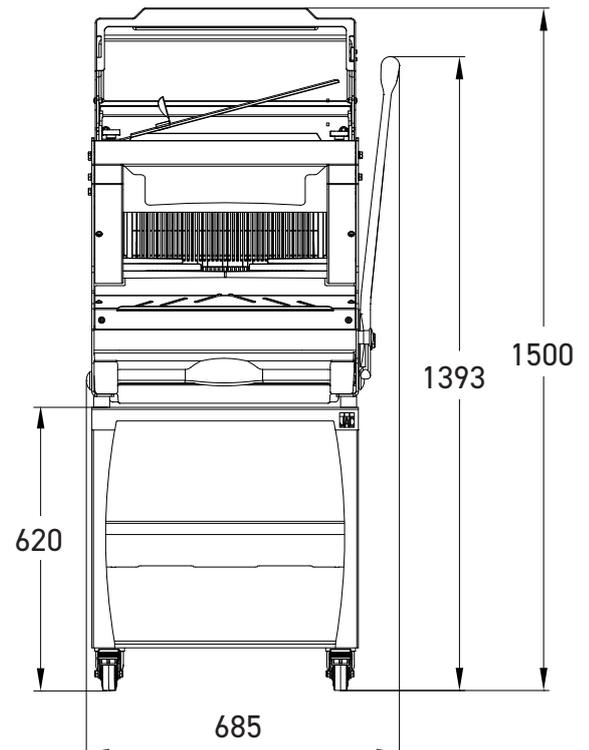


PICO

- ✓ Tamaño reducido
- ✓ De sobremesa o con pie
- ✓ Palanca con tracción progresiva para optimizar el esfuerzo
- ✓ Ergonomía mejorada gracias a la carga frontal

Hasta 200 rebanadas/hora

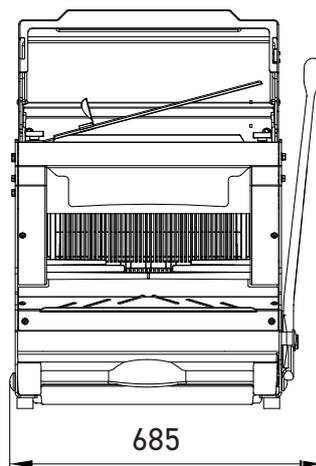

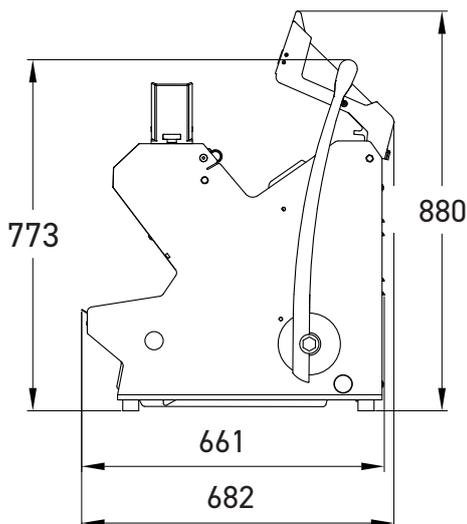

Palanca con tracción progresiva
Permite optimizar el esfuerzo.



Depósito para migas extraíble
Ligero y accesible por el frontal.
Capacidad: 7 l.



JAC FLAPS
Permiten mantener de manera
óptima el pan a la salida de la
máquina, siendo
así mucho más fácil cogerlo.



Opcional

Jacfix

Sistema de agarre de las rebanadas al final del corte que permite recuperar el pan más fácilmente.



Opcional

Tapa de seguridad trasera

Accionando la palanca, se cierra al iniciarse el corte.



Opcional

Tapa de seguridad delantera

Si se abre durante el proceso de corte, la máquina se detiene.



Accesorio

Zócalo con ruedas, dos con freno

Ofrece espacio de almacenaje y movilidad.



Tipo disponible

Sistema «M»

Sistema de lubricación micronizado de las cuchillas para el corte de pan con un alto contenido en centeno o miga pegajosa. Desarrollado por JAC, garantiza un consumo mínimo (120 ml/1000 panes) y una limpieza constante del corte.

CARACTERÍSTICAS	PICO 450	PICO 450M 
Dim. máx. del pan (Lxlxh) en cm sin tapa	44 x 30 x 18	44 x 29 x 18
Dim. máx. del pan (Lxlxh) en cm con tapa	44 x 26 x 16	44 x 26 x 16
Potencia motor en kW	0,49	1,5
Peso neto en kg	105	115
Tipo de cuchilla y dimensiones en mm	Acero 13 x 0,5	Teflón 13 x 0,5

A ELECCIÓN	PICO 450	PICO 450M 
Grosor de la rebanada en mm	9 - 18	9 - 12
Altura del empujador	Extra baja (50 mm) Baja (80 mm) Alta (100 mm)	Misch (80 mm)
Alimentación	230 V mono 230 V trifásico 400 V trifásico	400 V trifásico
Selección de colores estándares*	•	•

OPCIONES

Motor reforzado	•	Estándar
Tapa de seguridad trasera	•	•
Tapa de seguridad delantera y trasera	•	n/a
Doble rebanada	•	n/a
Color especial	•	•
Cuchillas especiales	•	Estándar teflón
Jacfix	•	•

ACCESORIO

Zócalo con ruedas	•	•
-------------------	---	---


*COLORES ESTÁNDARES



RAL 3013



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9010